

2.54*2.54(0.100"*0.100) EJECTOT HEADER,RIGHT ANGLE



REVISION DATA			
ITEM	DESCRIPTION	DATE	REMARK
A	新制		
B			
C			

SPECIFICATIONS 规格


CURRENT RATING 电流额定值: 3AMP
 CONTACT RESISTANCE 接触电阻值: 20mΩ Max
 INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻值: 1000MΩ Min
 DIELECTRIC WITHSTAND 耐压值: 500V AC/minute
 OPERATION TEMPERATURE 工作温度: -40℃to+105℃

CONTACT MATERIAL 端子材质: BRASS
 HOUSING MATERIAL 塑胶材质:
 STANDARD 标准物料: PBT + 30%G.F.; UL 94V-0
 OPTIONS 可选物料: PA6T + 30%G.F.; UL 94V-0




PLATING 电镀: Au or Sn Over 30u" Ni

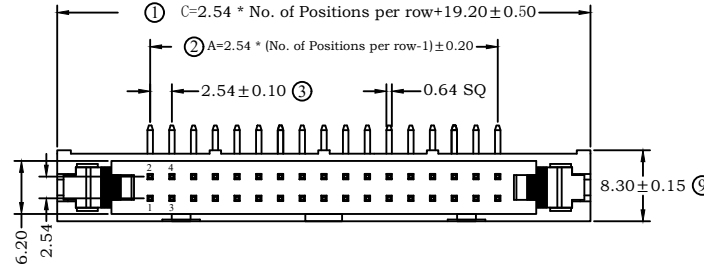

2.54三件式 IDC



NOTE耳扣张开角度需达到140度。

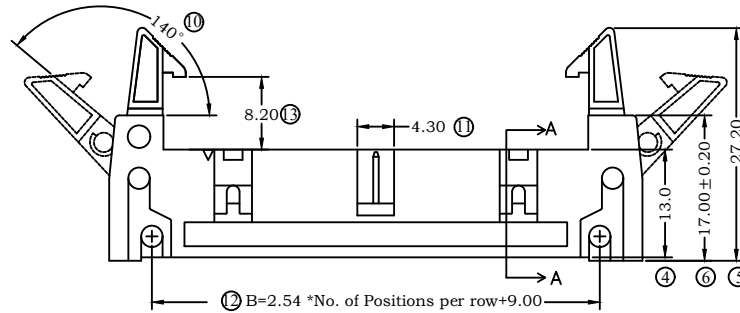


注: 10P-18P 产品缺口两侧为平面

Ordering Information

EAR1701 - XX XX A XX X1B X
 No. of Pins per Row: 06~64
 Contact Plating: 01=Gold Flash, 04=Tin, Duplex Plating, 06=Gold Flash/Tin(100u")
 Housing Material: A=PBT, B=PA6T
 Packing: B=TRAY, C=TUBE, D=TAPE REEL

No. of PINS	Dimension Information		
	A	B	C
10	10.16	21.70	31.90
12	12.70	24.24	34.44
14	15.24	26.78	36.98
16	17.78	29.32	39.52
18	20.32	31.86	42.06
20	22.86	34.40	44.60
22	25.40	36.94	47.14
24	27.94	39.48	49.68
26	30.48	42.02	52.22
30	35.56	47.10	57.30
34	40.64	52.18	62.38
40	48.26	59.80	70.00
44	53.34	64.88	75.08
50	60.96	72.50	82.70
60	73.66	85.20	95.40
64	78.74	90.28	100.48



Recommended PCB Layout
 (Tolerance: ±0.05)

序号	材料	材质	料号	数量	备注
1	塑胶	PBT/PA6T	EA170-XXAX-1	1PCS	黑色 短耳扣
2	端子	H65	G064-152XXB	由塑胶决定	0.64*15.2
3	端子	H65	G064-202XXB	由塑胶决定	0.64*20.2
4	耳扣	PBT/PA6T	EQ254-1A	2PCS	长耳扣 黑色

J&B东莞市骏佳电子科技有限公司
 JunJia Electronics Technology Co.,Ltd

绘图(Drawn by)	潘 赠 成	投影(Third angle projection)		公差 (Tolerance)	料 号 (Part No)	EAR1701-XXXXAXX	页 次 (Page)	1/1
审核(Checked by)	刘 应 涛	单位(Unit)	MM	0.0 ±0.30 0.00 ±0.20	图 号 (Draw No)	EAR1701-AXXX1B		
核准(Approved by)		版本(Version)	A		品 名 (Name)	2.54 牛角 90度 长耳		
		日期(Date)	2021.06.17					