

# 2.54mm(0.100")FEMALE HEADER,SINGLE ROW,BOTTOM ENTRY

H=5.0mm





REVISION DATA			
ITEM	DESCRIPTION	DATE	REMARK
B			

## SPECIFICATIONS 规格

CURRENT RATING 电流额定值 : 3AMP  
 CONTACT RESISTANCE 接触电阻值 : 20mΩ Max  
 INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻值 : 1000MΩ Min  
 DIELECTRIC WITHSTAND 耐压值 : 500V AC/minute  
 OPERATION TEMPERATURE 工作温度 : -40°C to +105°C

CONTACT MATERIAL 端子材质 : Phosphor Bronze  
 HOUSING MATERIAL 塑胶材质 :  
 STANDARD 标准物料 : PA6T + 30%G.F. ; UL 94V-0 ; BLACK

PLATING 电镀 : Bright Tin Over 30u" Ni

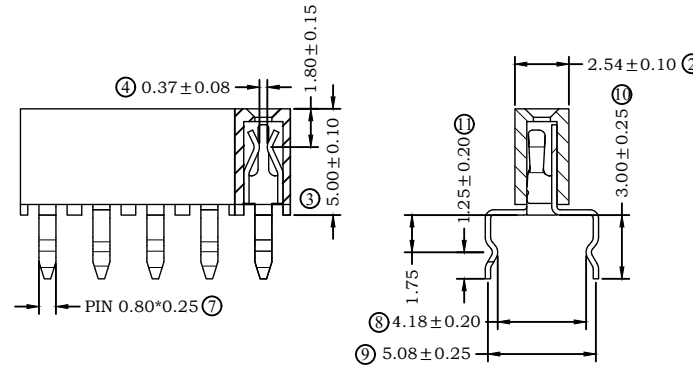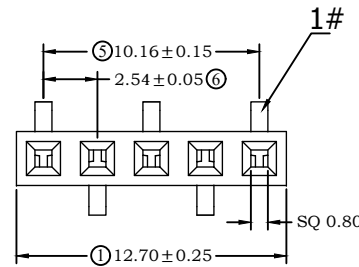


**HSF**

## Ordering Information

FAF1501 - 05 XX A 04 B1A X-K

No. of Pins per Row      Contact Plating      Housing Material:      Packing:

01=Gold Flash      A=PBT      B=TRAY  
 04=Tin      B=PA6T  
 Duplex Plating      C=LCP  
 06=Gold Flash/Tin(100u")      D=PA9T



## Recommended PCB Layout

序号	材料	材质	料号	数量	备注
1	塑胶	PA6T	FA150-05AX-K	1PCS	黑色
2	端子	磷铜	RA501-03XXA	5 PCS	

J&B东莞市骏佳电子科技有限公司 JunJia Electronics Technology Co.,Ltd	绘图(Drawn by)	刘应涛	投影(Third angle projection)		公差 (Tolerance)	料号 (Part No)	FAF1501-05XXA04B	页次 (Page)	1/1
	审核(Checked by)		单位(Unit)	MM	0.0 ±0.30	图号 (Draw No)	FAF1501-A04B1A		
	核准(Approved by)		比例(Scale)	1:1	0.00 ±0.20	品名 (Name)	2.54单排母 蜈蚣脚 H=5.0		
			版本(Version)	A					
		日期(Date)	2020.12.02						