

REVISION DATA

ITEM	DESCRIPTION	DATE	REMARK
B			

2.54*2.54mm(0.100"*0.100")FEMALE HEADER,DUAL ROW,STRAIGHT WITH POLARIZATION BUMP H=8.5mm


塞第1, 2P 和最后两PIN

SPECIFICATIONS 规格

CURRENT RATING 电流额定值: 3AMP
 CONTACT RESISTANCE 接触电阻值: 20mΩ Max
 INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻值: 1000MΩ Min
 DIELECTRIC WITHSTAND 耐压值: 500V AC/minute
 OPERATION TEMPERATURE 工作温度: -40°C to +105°C

CONTACT MATERIAL 端子材质: BRASS
 HOUSING MATERIAL 塑胶材质:
 STANDARD 标准物料: PA6T + 30%G.F.; UL 94V-0; BLACK
 OPTIONS 可选物料: PBT + 30%G.F.; UL 94V-0; BLACK
 OR LCP + 30%G.F.; UL 94V-0; BLACK
 OR PA9T + 30%G.F.; UL 94V-0; BLACK

PLATING 电镀: Au or Sn Over 30u" Ni

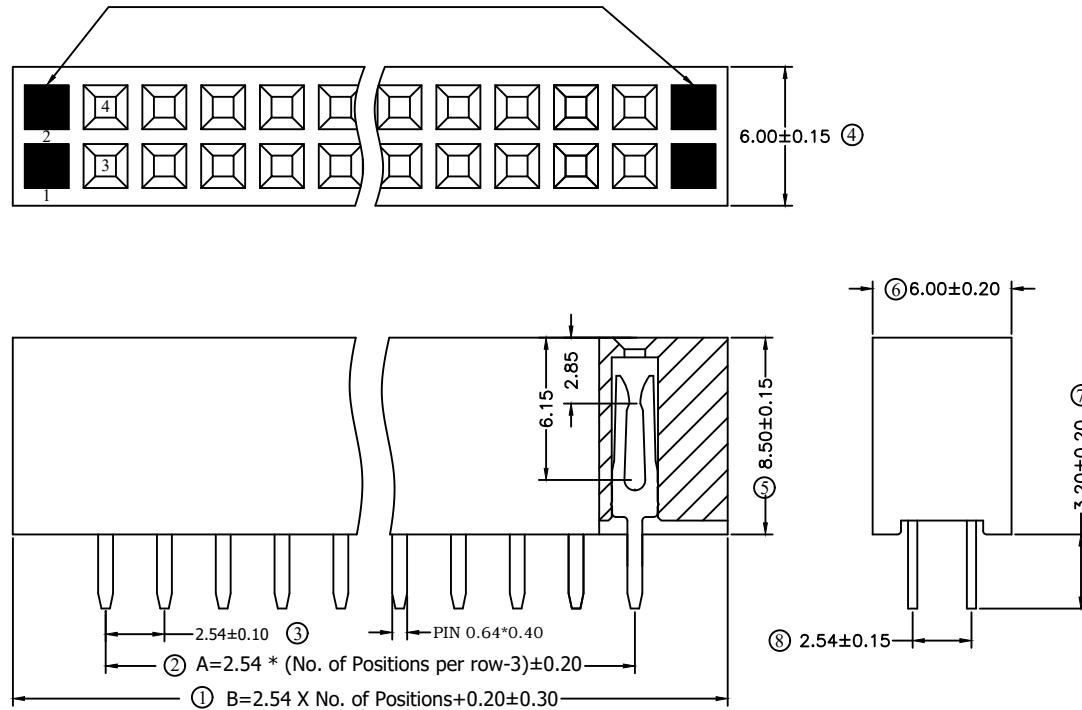


No. of PIN/ROW	Dimension Information	
	A	B
03	—	7.82
04	2.54	10.36
05	5.08	12.90
06	7.62	15.44
07	10.16	17.98
08	12.70	20.52
09	15.24	23.06
10	17.78	25.60
11	20.32	28.14
12	22.86	30.68
13	25.40	33.22
14	27.94	35.76
15	30.48	38.30
16	33.02	40.84
17	35.56	43.38
18	38.10	45.92
19	40.64	48.46
20	43.18	51.00
21	45.72	53.54
22	48.26	56.08
23	50.80	58.62
24	53.34	61.16
25	55.88	63.70
26	58.42	66.24
27	60.96	68.78
28	63.50	71.32
29	66.04	73.86
30	68.58	76.40
31	71.12	78.94
32	73.66	81.48
33	76.20	84.02
34	78.74	86.56
35	81.28	89.10
36	83.82	91.64
37	86.36	94.18
38	88.90	96.72
39	91.44	99.26
40	93.98	101.80

Ordering Information

FAS2851 - XX XX A XX B 1B X-SXX

No. of Pins per Row: 03~38
 Contact Plating: 01=Gold Flash, 04=Tin, Duplex Plating 06=Gold Flash/Tin(100u")
 Housing Material: A=PBT, B=PA6T
 Packing: A=BAG, B=TRAY, C=TUBE, D=TAPE REEL

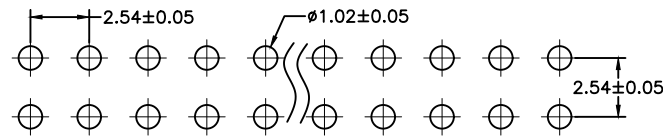

Recommended PCB Layout

序号	材料	材质	料号	数量	备注
1	塑胶	PBT/PA6T	FA285-XXEX-3	1PCS	黑色
2	端子	黄铜	RA101-03XXB	由塑胶决定	针长L=9.8

J&B东莞市骏佳电子科技有限公司 JunJia Electronics Technology Co.,Ltd	绘图(Drawn by)	刘应涛	投影(Third angle projection)		公差 (Tolerance) 0.0 ±0.30 0.00 ±0.20	料号 (Part No)	FAS2851-XXXXAXX	页次 (Page)	1/1
	审核(Checked by)		单位(Unit)	MM		图号 (Draw No)	FAS2851-XXB1B		
	核准(Approved by)		比例(Scale)	1:1		品名 (Name)	2.54双排母 180度 H=8.50 堵首尾		
			版本 (Version)	A					
			日期(Date)	2021.08.25					