

# 2.54mm(0.100")PIN HEADER,SINGLE ROW,SMT H=2.5mm



## SPECIFICATIONS 规格

CURRENT RATING 电流额定值 : 3AMP  
 CONTACT RESISTANCE 接触电阻值 : 20mΩ Max  
 INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻值 : 1000MΩ Min  
 DIELECTRIC WITHSTAND 耐压值 : 500V AC/minute  
 OPERATION TEMPERATURE 工作温度 : -40℃to+105℃

CONTACT MATERIAL 端子材质 : BRASS  
 HOUSING MATERIAL 塑胶材质 :  
 STANDARD 标准物料 : PA6T + 30%G.F. ; UL 94V-0 ; BLACK



PLATING 电镀 : Au or Sn Over 30u" Ni

盖子根据客户要求可加可不加

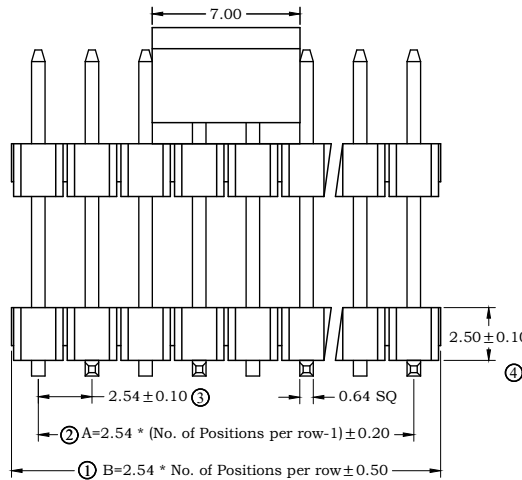


A Type

B Type

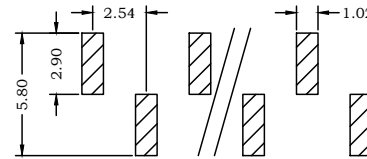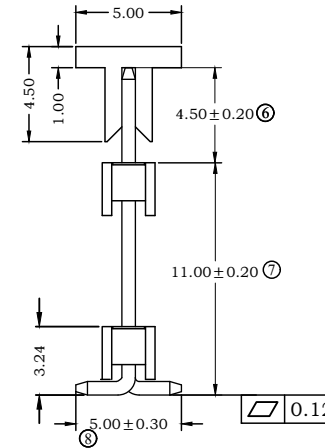

B Type

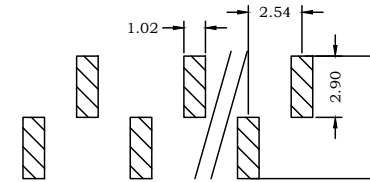

A Type

Recommended PCB Layout  
(Tolerance: ±0.05)

REVISION DATA			
ITEM	DESCRIPTION	DATE	REMARK
B			

**HSF**

No. of PIN/ROW	Dimension Information	
	A	B
02	2.54	5.08
03	5.08	7.62
04	7.62	10.16
05	10.16	12.70
06	12.70	15.24
07	15.24	17.78
08	17.78	20.32
09	20.32	22.86
10	22.86	25.40
11	25.40	27.94
12	27.94	30.48
13	30.48	33.02
14	33.02	35.56
15	35.56	38.10
16	38.10	40.64
17	40.64	43.18
18	43.18	45.72
19	45.72	48.26
20	48.26	50.80
21	50.80	53.34
22	53.34	55.88
23	55.88	58.42
24	58.42	60.96
25	60.96	63.50
26	63.50	66.04
27	66.04	68.58
28	68.58	71.12
29	71.12	73.66
30	73.66	76.20
31	76.20	78.74
32	78.74	81.28
33	81.28	83.82
34	83.82	86.36
35	86.36	88.90
36	88.90	91.44
37	91.44	93.98
38	93.98	96.52
39	96.52	99.06
40	99.06	101.60

## Ordering Information

PAM1252 - XX XX A XX B1B X

No. of Pins per Row: 02~40  
 Contact Plating: 01=Gold Flash, 04=Tin, Duplex Plating: 09=Gold 15u"/Tin(100u")  
 Housing Material: B=PA6T, C=LCP, D=PA9T  
 Packing: A=BAG, B=TRAY, C=TUBE, D=TAPE REEL

序号	材料	材质	料号	数量	备注
1	塑胶	PA6T/PA9T	PA125-40AX	2PCS	黑色
2	端子	H65	G064-173XXB	由塑胶决定	0.64*17.36
3	CAP	PA6T	CAP254-P11-1	1PCS	黑色

J&B东莞市骏佳电子科技有限公司 JunJia Electronics Technology Co.,Ltd	绘图(Drawn by)	刘应涛	投影(Third angle projection)		公差 (Tolerance)	料号 (Part No)	PAM1252-XXXXAXX	页次 (Page)	1/1
	审核(Checked by)		单位(Unit)	MM	0.0 ±0.30 0.00 ±0.20	图号 (Draw No)	PAM1252-AXXB1B		
	核准(Approved by)		比例(Scale)	1:1		品名 (Name)	2.54单排双塑 排针 SMT H=2		
			版本 (Version)	A					
		日期(Date)	2022.02.11						