

2.54mm(0.100")PIN HEADER,SINGLE ROW,RA+SMT H=2.5mm




REVISION DATA			
ITEM	DESCRIPTION	DATE	REMARK

SPECIFICATIONS 规格

CURRENT RATING 电流额定值 : 3AMP
 CONTACT RESISTANCE 接触电阻值 : 20mΩ Max
 INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻值 : 1000MΩ Min
 DIELECTRIC WITHSTAND 耐压值 : 500V AC/minute
 OPERATION TEMPERATURE 工作温度 : -40℃to+105℃

CONTACT MATERIAL 端子材质 : BRASS
 HOUSING MATERIAL 塑胶材质 :
 STANDARD 标准物料 : PA6T + 30%G.F. ; UL 94V-0;BLACK



PLATING 电镀 : Au or Sn Over 30u" Ni

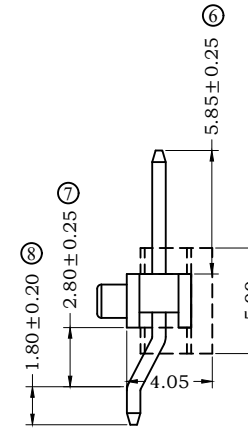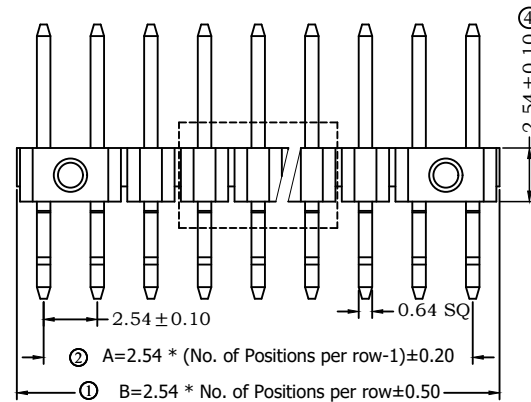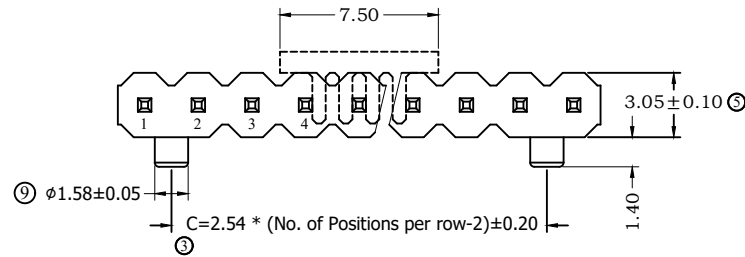

No. of PIN/ROW	Dimension Information		
	A	B	C
02	2.54	5.08	-
03	5.08	7.62	2.54
04	7.62	10.16	5.08
05	10.16	12.70	7.62
06	12.70	15.24	10.16
07	15.24	17.78	12.70
08	17.78	20.32	15.24
09	20.32	22.86	17.78
10	22.86	25.40	20.32
11	25.40	27.94	22.86
12	27.94	30.48	25.40
13	30.48	33.02	27.94
14	33.02	35.56	30.48
15	35.56	38.10	33.02
16	38.10	40.64	35.56
17	40.64	43.18	38.10
18	43.18	45.72	40.64
19	45.72	48.26	43.18
20	48.26	50.80	45.72
21	50.80	53.34	48.26
22	53.34	55.88	50.80
23	55.88	58.42	53.34
24	58.42	60.96	55.88
25	60.96	63.50	58.42
26	63.50	66.04	60.96
27	66.04	68.58	63.50
28	68.58	71.12	66.04
29	71.12	73.66	68.58
30	73.66	76.20	71.12
31	76.20	78.74	73.66
32	78.74	81.28	76.20
33	81.28	83.82	78.74
34	83.82	86.36	81.28
35	86.36	88.90	83.82
36	88.90	91.44	86.36
37	91.44	93.98	88.90
38	93.98	96.52	91.44
39	96.52	99.06	93.98
40	99.06	101.60	96.52



Ordering Information

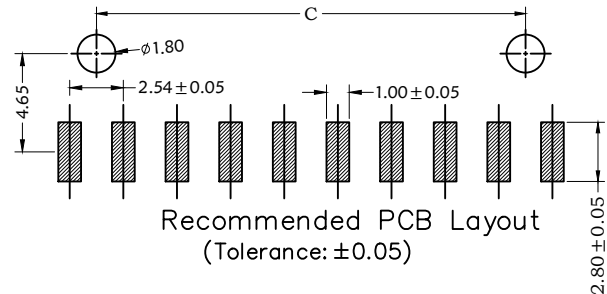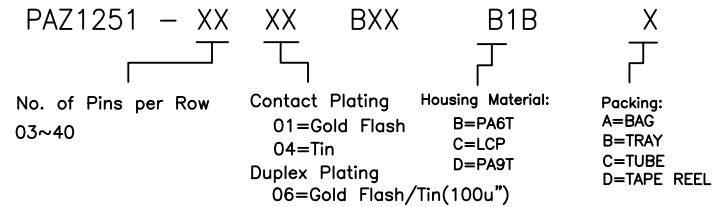

序号	材料	材质	料号	数量	备注
1	塑胶	PA6T/PA9T	PA125-40GB	1PCS	黑色 W3.05
2	端子	H65	G064-135XB	由塑胶决定	0.64*13.3

J&B东莞市骏佳电子科技有限公司 JunJia Electronics Technology Co.,Ltd	绘图(Drawn by)	刘应涛	投影(Third angle projection)		公差 (Tolerance) 0.0 ±0.30 0.00 ±0.20	料号 (Part No)	PAZ1251-XXXXBXXB	页次 (Page)	1/1
	审核(Checked by)		单位(Unit)	MM		图号 (Draw No)	PAZ1251-BXXB1B		
	核准(Approved by)		比例(Scale)	5:1		品名 (Name)	2.54单排针 90度SMT H=2.5		
			版本 (Version)	A					
			日期(Date)	2022.03.08					