

# 2.00\*2.00mm(0.079"\*0.079")PIN HEADER,DUAL ROW,SMT H=2.0+2.0mm

REVISION DATA			
ITEM	DESCRIPTION	DATE	REMARK

## SPECIFICATIONS 规格




CURRENT RATING 电流额定值: 2AMP  
 CONTACT RESISTANCE 接触电阻值: 20mΩ Max  
 INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻值: 1000MΩ Min  
 DIELECTRIC WITHSTAND 耐压值: 500V AC/minute  
 OPERATION TEMPERATURE 工作温度: -40℃to+105℃

CONTACT MATERIAL 端子材质: BRASS  
 HOUSING MATERIAL 塑胶材质:  
 STANDARD 标准物料: PA6T + 30%G.F.; UL 94V-0; BLACK

PLATING 电镀: Au or Sn Over 30u" Ni

**HSF**

盖子根据客户要求可加可不加

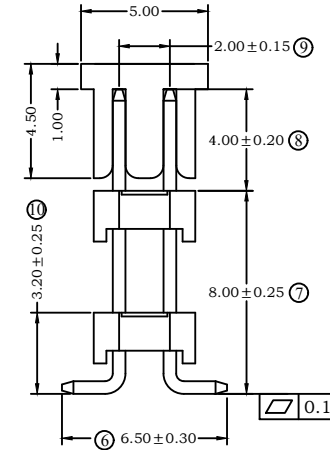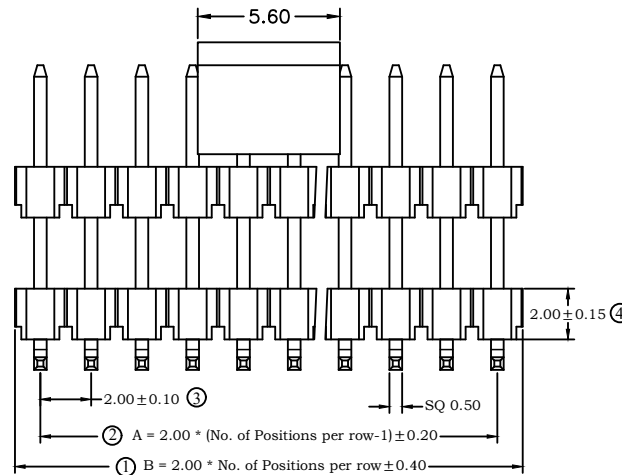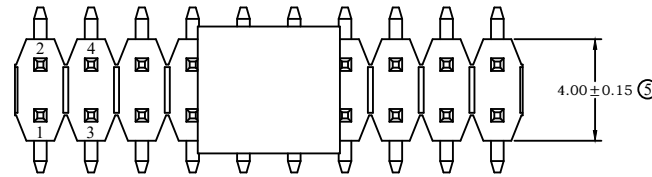


No. of PIN/ROW	Dimension Information		
	A	B	C
03	4.00	6.00	2.00
04	6.00	8.00	4.00
05	8.00	10.00	6.00
06	10.00	12.00	8.00
07	12.00	14.00	10.00
08	14.00	16.00	12.00
09	16.00	18.00	14.00
10	18.00	20.00	16.00
11	20.00	22.00	18.00
12	22.00	24.00	20.00
13	24.00	26.00	22.00
14	26.00	28.00	24.00
15	28.00	30.00	26.00
16	30.00	32.00	28.00
17	32.00	34.00	30.00
18	34.00	36.00	32.00
19	36.00	38.00	34.00
20	38.00	40.00	36.00
21	40.00	42.00	38.00
22	42.00	44.00	40.00
23	44.00	46.00	42.00
24	46.00	48.00	44.00
25	48.00	50.00	46.00
26	50.00	52.00	48.00
27	52.00	54.00	50.00
28	54.00	56.00	52.00
29	56.00	58.00	54.00
30	58.00	60.00	56.00
31	60.00	62.00	58.00
32	62.00	64.00	60.00
33	64.00	66.00	62.00
34	66.00	68.00	64.00
35	68.00	70.00	66.00
36	70.00	72.00	68.00
37	72.00	74.00	70.00
38	74.00	76.00	72.00
39	76.00	78.00	74.00
40	78.00	80.00	76.00

## Ordering Information

PBM2202 - XX XX AXX B1B X

No. of Pins per Row: 03~40  
 Contact Plating: 01=Gold Flash, 04=Tin, 13=Matte Tin, Duplex Plating, 06=Gold Flash/Tin(100u")  
 Housing Material: B=PA6T, D=PA9T  
 Packing: A=BAG, B=TRAY, C=TUBE, D=TAPE REEL, F=CAP & TAPE REEL

序号	材料	材质	料号	数量	备注
1	塑胶	PA6T/PA9T	PB220-XXAX	2PCS	黑色
2	端子	H65	G050-137XXB	由塑胶决定	0.50*13.75
3	CAP	PA6T	CAP200-P21	1PCS	

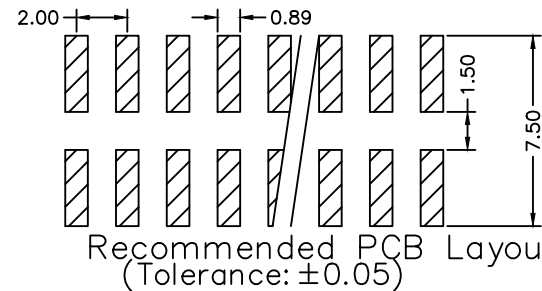

J&B东莞市骏佳电子科技有限公司 JunJia Electronics Technology Co.,Ltd	绘图(Drawn by)	刘应涛	投影(Third angle projection)		公差 (Tolerance)	料号 (Part No)	PBM2202-XXXXAX	页次 (Page)	1/1
	审核(Checked by)		单位(Unit)	MM	0.0 ±0.30 0.00 ±0.20	图号 (Draw No)	PBM2202-AXXB1B		
	核准(Approved by)		比例(Scale)	1:1		品名 (Name)	2.00双排针 SMT H=2.00+2.00		
			版本 (Version)	A					
		日期(Date)	2022.04.07						